Elévateurs pour Personnes à Mobilité Réduite (EPMR)

ARATAL
ATTRACTIVE MOBILITY

Ascenseurs / Elévateurs privatifs

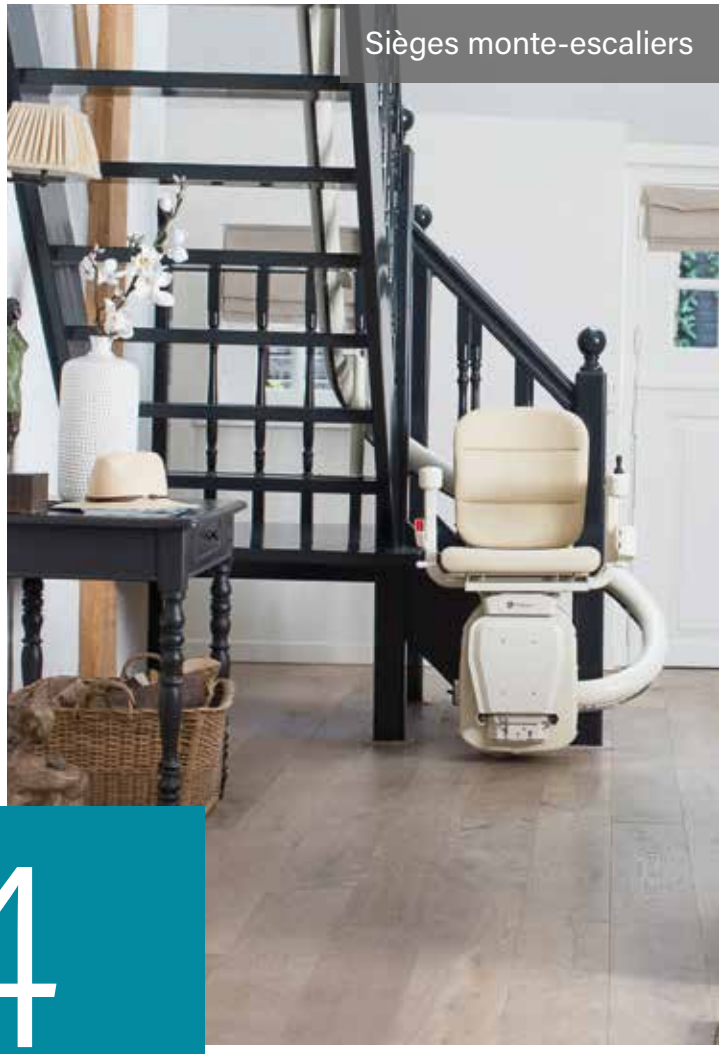

Sièges monte-escaliers

4

DOMAINES D'EXCELLENCE

Elévateurs pour Personne à Mobilité Réduite (EPMR)

Monte-charge

Des métiers dédiés

Etre à l'écoute et conseiller

Prise de contact et accueil, étude personnalisée et définition de la solution la mieux adaptée, devis gratuit.

Faire

Visite sur site, dossier technique, livraison, installation, mise en service et formation des utilisateurs.

Assister

Après installation : entretien, conseils et dépannage.

Bientôt 50 ans d'expérience

Acteur majeur

ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY est une référence incontournable dans le domaine de l'accessibilité en Bourgogne et Rhône-Alpes.

Tous publics

Des solutions sur-mesure pour les particuliers, les professionnels et les collectivités.

Sécurité et conformité

Des produits sélectionnés pour leur fiabilité et leur robustesse, des installations réalisées dans le respect des normes en vigueur par nos techniciens qualifiés, et régulièrement formés aux évolutions de nos métiers.

Garantie

Matériel provenant de fabricants reconnus pour la qualité et la longévité de leurs appareils, confort et suivi de nos installations par des équipes spécialisées à proximité.

ARATAL
ATTRACTIVE MOBILITY

L'accessibilité est notre métier

- 1 150 m² d'exposition
- Pour les particuliers, les professionnels et les collectivités
- Appareils en démonstration

Attractive Mobility

Etude et devis gratuit
- Définition des besoins
- Conseils, écoute active
- Simulation en réalité augmentée

Conception sur-mesure
- Bureau d'études intégré
- Simulation 3D et 4D

Installation Rapide
- Techniciens experts
- Essais et mise en service
- Respect des délais
- Coordination tous corps d'état chantier

SAV - Maintenance
- Prise en charge des appels 6 jours/7
- Interventions 5 jours/7
- Une équipe dédiée et proche de l'installation
- Contrat de maintenance

Chiffres clés

- **49** ANS d'expérience
- Des fournisseurs partenaires sélectionnés pour la qualité et la fiabilité de leurs produits
- **1** siège monte-escaliers installé par jour
- **2** élévateurs, plateformes, monte-charge installés par semaine

1976
Création de ARA
Ascenseurs, fermetures, monte-charge chez les professionnels.

2001
Création de TAL
Développement des solutions d'accessibilité chez les particuliers et collectivités.

2003
Fusion des 2 sociétés
Création de l'entité ARATAL

2012
Rachat de FERA
(France Elévateurs Rhône-Alpes)

Un rayonnement régional

Bourgogne & Rhône-Alpes

Ascensoriste pour les collectivités depuis 1976, la société ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY est devenue, au fil des années, la référence incontournable en tant que spécialiste des élévateurs de personnes et de charge bien au-delà des frontières de la Saône-et-Loire.

ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY est aussi une structure à taille humaine au sein de laquelle vous connaissez vos interlocuteurs.

2018
naissance de ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY
Cession des activités ascenseurs et fermetures.
Spécialisation dans les solutions d'accessibilité et de monte-charge chez les particuliers, les professionnels et les collectivités.
Entrée au capital du fabricant CIBES LIFT FRANCE
Déménagement et création du showroom.

2022
Rachat de ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY par CIBES LIFT FRANCE
Cibes

2024
Obtention de l'ACCESS LABEL
Certification française, gage de qualité et de fiabilité, décernée par la Fédérations Française des Ascenseurs
L'ACCESS LABEL

Nos fournisseurs partenaires : Cibes MPR LIFTS AEA LEHNER LIFTTECHNIK

Elévateurs verticaux et plateformes élévatrices PMR

Installation en intérieur ou en extérieur,
sans travaux de structure majeurs

Nos élévateurs et plateformes élévatrices sont sélectionnés auprès de fabricants reconnus pour la fiabilité et la longévité de leurs appareils élévateurs. Nous proposons une large gamme de produits, adaptée aux ERP (Etablissements Recevant du Public), permettant d'offrir des solutions d'accessibilité dans des bâtiments existants comme dans des bâtiments neufs, que la différence de niveau à franchir soit importante ou pas.

Des choix de finitions et options variés offrent la possibilité de personnaliser l'appareil choisi et d'assurer une parfaite intégration à son environnement.

Nos équipes spécialisées vous accompagnent tout au long de votre projet : étude, conseils pour choisir l'appareil le plus adapté, installation et formation des utilisateurs, service après-vente.

Pour les élévateurs verticaux

Selon l'Arrêté du 8 décembre 2014 (et Arrêté du 20 avril 2017) concernant l'Accessibilité des ERP lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

Type de produit autorisé selon la course verticale à franchir :
(sans dérogation dans les bâtiments existants)

- Jusqu'à 50 centimètres : Elévateur avec nacelle et sans gaine
- Jusqu'à 120 cm : Elévateur avec nacelle et gaine, porte (haut. 200 cm) et portillon (haut. 110 cm)
- Jusqu'à 320 cm : Elévateur avec gaine fermée et portes

Toute autre configuration fera l'objet d'une demande de dérogation.

Dimensions minimales utiles de la nacelle

- Accès une face : 90 x 140 cm
- Accès opposé : 90 x 140 cm
- Accès en angle : 110 x 140 cm

Les portes doivent avoir un passage libre utile de 83 cm minimum
La vitesse ne peut excéder 0.15 m/s.

Pour les plateformes obliques

Pour une installation en ERP, une dérogation est nécessaire

Réglementation non applicable pour les ERP soumis au Code du Travail

Conforme 2006/42/CE et EN 81-41

CIBES A5000

Charge utile : 400/500 kg
Accès même face, faces opposées ou en équerre

- Elévation maximale jusqu'à 13 mètres (selon configuration)
- Jusqu'à 6 paliers
- Installation en intérieur ou en extérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Installation en gaine maçonnée ou en pylône
- Système d'élévation par vis sans fin
- Commandes par pression maintenue sur la plateforme
- Alimentation électrique 230 V mono / 400 V tri
- Dimensions utiles plateforme (ERP) : 1 000 x 1 500 mm
  Autres dimensions nous consulter
  1 100 x 1 500 mm
  1 100 x 1 600 mm
- Portes battantes automatiques ou manuelles (passage libre 900 ou 1 000 mm x 2 000 mm)
- Vitesse maximale : 0,15 m/s
- Fosse 50 mm ou rampe d'accès

Options

- Finition RAL au choix
- Phonie main libre type ascenseur + GSM
- Vitrage à la demande, sur 1, 2, 3 ou même 4 faces du pylône
- Différents types de portes dont porte coupe-feu
- Bouton(s) d'appel déporté(s)
- Contrôle d'accès à clés, lecteur de badges ou digicode
- Indicateur paliers / gong
- Retour automatique au palier
- Asservissement incendie
- Ecosilent : niveau sonore réduit



CIBES A5000 **L'élévateur polyvalent**

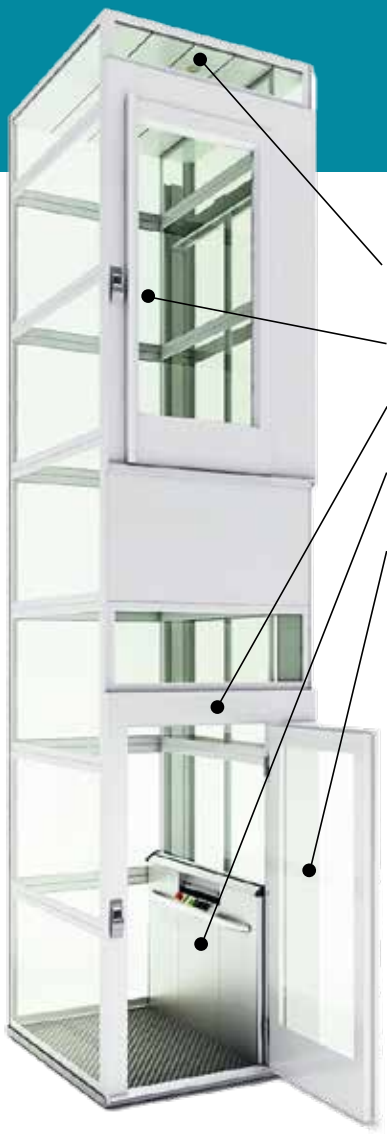

Pas de local supérieur. Faible dépassement au dernier niveau requis. Eclairage LED éco-performant.

Panneau de gaine en acier ou en vitrage de sécurité.

Opérateurs de portes intégrés.

Machinerie intégrée

Grand choix de modèles de portes : portes en acier, en aluminium, portillon, portes coupe-feu E160

Le Cibes A5000 est conçu pour minimiser son empreinte au sol et maximiser son espace utile.

CIBES C1 PURE

Charge utile jusqu'à 630 kg
Accès même face ou faces opposées

- Elévation maximale jusqu'à 15 mètres
- Jusqu'à 6 paliers
- Installation en intérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Installation en gaine maçonnée ou en pylône
- Système d'élévation par vis sans fin
- Appels enregistrés aux paliers et en cabine
- Alimentation électrique 230 V mono / 400 V tri
- Dimensions utiles plateforme (ERP) :
  1 100 x 1 400 mm
  1 100 x 1700 mm
  Autres dimensions nous consulter
- Portes télescopiques 2 vantaux automatiques (passage libre 900 x 2 100 mm)
- Vitesse maximale : 0,15 m/s

Options

- Finition RAL au choix
- Cabine, portes et profilés personnalisables (parois, miroirs, sols, commandes)
- Phonie main libre type ascenseur + GSM
- Vitrage à la demande, sur 1, 2 ou 3 faces du pylône
- Différents types de portes dont porte coupe-feu
- Bouton(s) d'appel déporté(s)
- Contrôle d'accès à clés, lecteur de badges ou à cartes
- Indicateur paliers / gong
- Asservissement incendie

CIBES C1 PURE

L'élévateur cabine

Plafond de cabine diode LED
Toutes les couleurs RAL
Toutes les couleurs PREMIUM

Profilés d'angle cabine
Toutes les couleurs RAL
Toutes les couleurs PREMIUM

Main courante
Alumium noir

Colonne boîte à boutons mécaniques
Toutes les couleurs RAL
Toutes les couleurs PREMIUM

Parois de cabine
13 coloris laminé miroir (côté AC)

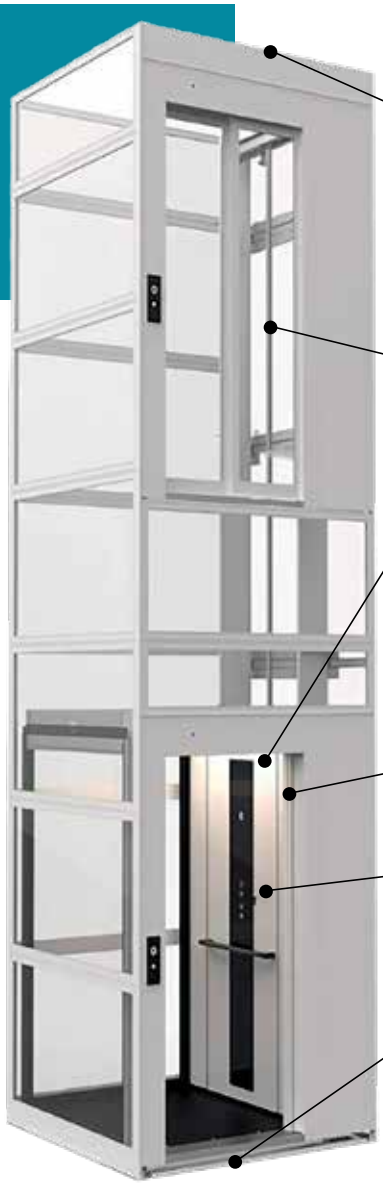

Hauteur dernier niveau réduit
Seuls 2 500 mm sont nécessaires.

Sans local machine
La machinerie est incluse dans la gaine.

Système d'entrainement par vis sans fin
Système 100% électrique par vis sans fin fiable et robuste.

Technologie LED
Le plafond est éclairé par des LED à économie d'énergie durables.

Portes télescopiques automatiques
en cabine et aux paliers.

Portes compactes
Les portes s'ouvrent sans encombrer les paliers.

Commandes enregistrées
Les commandes sont enregistrées aux paliers et en cabine. Une seule pression suffit.

Fosse réduite
Au niveau le plus bas, une fosse de 100 mm suffit.

AEA PAV

Charge utile de 320 kg / 385 kg
Accès faces opposées ou équerre

- Elévation maximale jusqu'à 1 200 mm
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Installation en gaine maçonnée ou en pylône
- Système d'élévation par vis sans fin
- Commandes par pression maintenue sur la plateforme
- Alimentation électrique 230 V mono 16A
- Dimensions utiles plateforme :
  900 x 1 400 mm (service traversant)
  1 100 x 1 400 mm (équerre)
- Autres dimensions sur demande
- Porte battante et portillon battant automatiques
- Installation extérieure
- Vitesse maximale : 0,15 m/s

Options

- Finition RAL au choix
- Adaptation anti vandalisme
- Gaine complète autour de l'élévateur

MPR LIFT STRATEGOS

Charge utile 400 kg

- Elévation maximale 3000 mm
- 2 niveaux
- Installation en extérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Structure portante fixe
- Système d'élévation à vis
- Commandes par pression maintenue
- Alimentation électrique 230 V mono
- Dimensions utiles plateforme : 1 100 x 1 500 mm
- Vitesse maximale : 0,08 m/s

Options

Joystick, contact à clé, télécommande, appareil tout inox, soufflet de protection

MPR LIFT LOW UP

Charge utile 250 kg

- Elévation maximale 50 cm
- 2 niveaux
- Installation en intérieur et en extérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Système d'élévation électrique à ciseaux
- Commandes par pression maintenue
- Alimentation électrique 230 V mono
- Dimensions utiles plateforme : 915 x 1 340 mm
- Vitesse maximale : 0,10 m/s

Options

Contact à clé, télécommande, couleur de tapis au choix, portillon manuel

LEHNER DELTA et STRATOS

PLATEFORME ÉLÉVATRICE SUR ESCALIER

Charge utile jusqu'à 300 kg - Accès faces opposées ou en équerre

- Installation sur escalier droit ou courbe
- Jusqu'à 4 niveaux (selon modèle et configuration)
- Installation en intérieur et en extérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Système d'entraînement à crémaillère
- Commandes par pression maintenue
- Alimentation électrique 230 V mono
- Dimensions utiles plateforme conformes accessibilité
- Vitesse maximale : 0,12 m/s

Options

Couleur RAL au choix, strapontin, contrôle d'accès à clé...

www.aratal.fr

Notre site vous permettra de retrouver une présentation complète de notre entreprise, de toutes nos activités, des photos de réalisations par Aratal Attractive Mobility avec des appareils similaires à ceux présentés dans cette brochure.

Vous souhaitez visualiser des réalisations ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY :

Rendez-vous sur la page réalisations de notre site

Le saviez vous ?

Des CCTP complets pour vous aider à formuler vos consultations sont disponibles sur notre site.

Rendez-vous sur la page téléchargements de notre site

Notes

Ascenseurs / élévateurs privatifs

Sièges monte-escaliers

Elévateurs pour Personne à Mobilité Réduite (EPMR)

Monte-charge

L'ACCESS LABEL

ARATAL
ATTRACTIVE MOBILITY

PART OF
CIBES LIFT GROUP

Siège - Showroom
ZAC Europarc - 230 rue Marius Lacrouze
71850 CHARNAY LÈS MACON

03 85 29 91 81
www.aratal.fr
commercial@aratal.fr

Avis Google

IMPRIM'VERT®
COMIMPRESS - 03 85 32 25 40
2501-409 • Janvier 2025